



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



INTERRUPTOR 9/24 10A

Este tipo de interruptor se utiliza comúnmente en circuitos de escalera o pasillo, permitiendo encender y apagar una luz o grupo de luces desde dos puntos diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material plástico específico policarbonato.
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	1101BN
Tipo de interruptor:	Unipolar
Color:	Blanco
Medidas:	3.5x12x8Cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



INTERRUPTOR 9/12 10A

Dispositivo de 10 amperios diseñado para controlar el encendido y apagado de una o varias luces desde un único punto.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material plástico específico policarbonato.
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	1100BN
Tipo de interruptor:	Unipolar
Color:	Blanco
Medidas:	3.5x12x8Cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



INTERRUPTOR 9/15 10A

Permite controlar dos puntos de luz o aparatos eléctricos de forma independiente desde una misma ubicación.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material plástico específico policarbonato.
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	1200BN
Tipo de interruptor:	Unipolar
Color:	Blanco
Medidas:	3.5x12x8Cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC




ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO

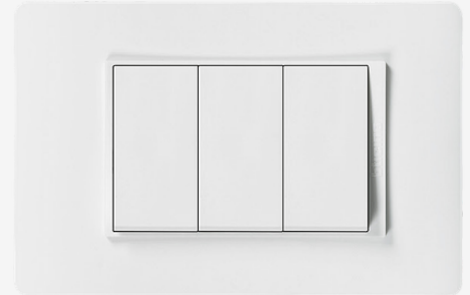

INTERRUPTOR 9/32 10A

Dispositivo eléctrico diseñado para el control de iluminación en instalaciones residenciales o comerciales

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material plástico específico policarbonato.
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	1300BN
Tipo de interruptor:	Unipolar
Color:	Blanco
Medidas:	3.5x12x8Cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TOMACORRIENTE DOBLE 10A

Dispositivo eléctrico diseñado para proporcionar dos puntos de conexión a la red eléctrica desde una única caja de empotrar.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material Tecnopolimero
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	PU1213
corriente Nominal:	10/16A
Color:	Blanco
Medidas:	4x12x8cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO SAIME 40 A

Disyuntor termomagnético diseñado para proteger instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Urea Formaldehído
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de ruptura:	6Ka
Marca:	Saime
corriente Nominal:	40A
Color:	Negro
Medidas:	14x7x12cm
Peso:	0.65kg
Voltaje	230 V



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO SAIME 25 A

Disyuntor termomagnético diseñado para proteger instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Urea Formaldehído
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de ruptura:	6Ka
Marca:	Saime
corriente Nominal:	25A
Color:	Negro
Medidas:	14x7x12cm
Peso:	0.65kg
Voltaje	230 V



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO 1 X 10 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	10 A
Color:	Blanco
Medidas:	18x81x70mm
Peso:	0.1kg
Voltaje	230/400 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO 1 X 16 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	16 A
Color:	Blanco
Medidas:	18x81x70mm
Peso:	0.1kg
Voltaje	230/400 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO 1 X 20 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	20 A
Color:	Blanco
Medidas:	18x81x70mm
Peso:	0.1kg
Voltaje	230/400 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO 1 X 25 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	25 A
Color:	Blanco
Medidas:	18x81x70mm
Peso:	0.1kg
Voltaje	230/400 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO 1 X 40 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	40 A
Color:	Blanco
Medidas:	18x81x70mm
Peso:	0.1kg
Voltaje	230/400 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO BIPOLAR 2 X 25 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	25 A
Color:	Blanco
Medidas:	80x70mm
Peso:	236 g
Voltaje	230/400 V



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AUTOMATICO BIPOLAR 2 X 40 A

Dispositivo de protección diseñado para resguardar circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	Curva C
corriente Nominal:	40 A
Color:	Blanco
Medidas:	80x70mm
Peso:	236 g
Voltaje	230/400 V



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



DIFERENCIAL 2 X 25 A 30mA

Interruptor diferencial bipolar (2 polos) de la marca Schneider Electric, con una capacidad nominal de 25 Amperios y una sensibilidad de 30 mA. Este dispositivo es fundamental para proteger a las personas contra electrocución y prevenir incendios por fugas de corriente

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	-
corriente Nominal:	25 A / 30mA
Color:	Blanco
Medidas:	36x81x67mm
Peso:	180g
Voltaje	230 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



DIFERENCIAL 2 X 40 A 30mA

Interruptor diferencial bipolar (2 polos) de la marca Schneider Electric, con una capacidad nominal de 25 Amperios y una sensibilidad de 30 mA. Este dispositivo es fundamental para proteger a las personas contra electrocución y prevenir incendios por fugas de corriente

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Plástico termoplástico de alta resistencia
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Schneider
Curva disparo:	-
corriente Nominal:	40 A / 30mA
Color:	Blanco
Medidas:	36x81x67mm
Peso:	180g
Voltaje	230 V CA



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMABLE

Dispositivo electrónico semanal utilizado para el control automático de circuitos eléctricos, como iluminación, calefacción, sistemas de riego, y avisos publicitarios.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: termoplástico auto extingible
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Dartel
Voltaje nominal:	220VAC50/60Hz
Rango de voltaje:	180-250 VAC
Capacidad de carga:	16 A /10 A
temperatura ambiente:	-10°C a 40°C
Peso:	150gr
Ancho	2 Modulos Din



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



DISYUNTOR MINIATURA

Diseñados para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos en aplicaciones domésticas e industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Polímeros Termoplásticos
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Mitsubishi Electric
Voltaje nominal:	230 V / 400V AC
Disparo instantáneo:	Tipo C
Corriente nominal:	0.5A / 63 A
temperatura ambiente:	-10°C a 40°C
Peso:	120g
Medidas:	18x80x70mm



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



DISYUNTOR CORRIENTE RESIDUAL 4X 40 A 30 MA

Dispositivo de seguridad para carril DIN que protege
contra descargas eléctricas,
cortando la corriente ante fugas a tierra, idealmente a 30mA

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Polímeros Termoplásticos
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Mitsubishi Electric
Voltaje nominal:	230 V / 400V AC
Disparo instantáneo:	Tipo C
Corriente nominal:	40A / 30mA
temperatura ambiente:	-10°C a 40°C
Peso:	0.22kg
Medidas:	7.4x3.6x9.2 cm



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



HIDROBOX

Protegen interruptores y enchufes contra la humedad, polvo y chorros de agua, cumpliendo normativas de protección como IP55.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Hidrobox
Voltaje nominal:	230 v AC
Numero de conexiones por polo	-
Corriente nominal:	10/16 A
temperatura ambiente:	-25°C a 46°C
Peso:	40 kg
Medidas:	70x90cm



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P+T 16A 250V

diseñado para manejar una corriente máxima de 16 amperios,
lo que equivale a aproximadamente 3680 vatios a 230 voltios
. Se utiliza comúnmente para electrodomésticos de alto consumo
o aplicaciones industriales

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Legrand/ FNX
Voltaje nominal:	250V
Numero de conexiones por polo	-
Corriente nominal:	16A
temperatura ambiente:	-
Peso:	0.3 kg
Medidas:	120x80x40mm



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



ENCHUFE MACHO VOLANTE 2P+T 16A 250V

diseñado para manejar una corriente máxima de 16 amperios,
lo que equivale a aproximadamente 3680 vatios a 230 voltios
. Se utiliza comúnmente para electrodomésticos de alto consumo
o aplicaciones industriales

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Legrand/ FNX
Voltaje nominal:	250V
Numero de conexiones por polo	-
Corriente nominal:	16A
temperatura ambiente:	-
Peso:	0.3 kg
Medidas:	120x80x40mm



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



REPARTIDOR TETRAPOLAR 125 A

Dispositivo modular diseñado para la distribución eficiente y segura de energía eléctrica en tableros y gabinetes, con una capacidad máxima de corriente de 125 amperios y 11 posiciones por polo

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material: Polímeros Termoplásticos
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	FNX
Voltaje nominal:	250/380V AC
Numero de conexiones por polo	11
Corriente nominal:	125A
temperatura ambiente:	-25°C a 70°C
Peso:	0.22kg
Medidas:	7.4x3.6x9.2 cm



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



CABLE CONCENTRICO 2X6MM

Conductor eléctrico con dos conductores de 6 mm² diseñado para instalaciones fijas, comúnmente utilizado para acometidas eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Durabilidad
- Apto uso Exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tension de servicio:	0.6/1.0 kv
Diametro Exterior:	7.5mm - 8.5mm
corriente Nominal:	45 Amperios
Color:	-
Medidas:	2x6mm
Temperatura:	90°C/250°C



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



CABLE EVA 2.5MM

También conocido como cable libre de halógenos H07Z1-K, es un conductor eléctrico flexible diseñado para ofrecer alta seguridad en caso de incendio, emitiendo pocos humos y gases no tóxicos ni corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Conductor: Cofre Flexible
- Aislamiento: **Poliolefina**
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Seccion nominal:	2.5mm
Marca:	-
Tension Nominal:	450/750 V AC
Color:	Blanco /Rojo / Verde
Temperatura Maxima:	70°C
Peso:	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



CABLE EVA 1.5 MM

También conocido como cable libre de halógenos HO7Z1-K, es un conductor eléctrico flexible diseñado para ofrecer alta seguridad en caso de incendio, emitiendo pocos humos y gases no tóxicos ni corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Conductor: Cofre Flexible
- Aislamiento: **Poliolefina**
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Seccion nominal:	1.5mm
Marca:	-
Tension Nominal:	450/750 V
Color:	Blanco /Rojo / Verde
Temperatura Maxima:	70°C
Peso:	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TABLERO EMBUTIDO 10 MODULOS

Dispositivo eléctrico diseñado para proporcionar dos puntos de conexión a la red eléctrica desde una única caja de empotrar.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material Tecnopolimero
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	-
Marca:	FNX
corriente Nominal:	-
Color:	Blanco
Medidas:	222X197X60
Peso:	0.05KG
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TABLERO EMBUTIDO 8 MODULOS

Gabinete diseñado para alojar componentes eléctricos, como interruptores automáticos e interruptores diferenciales, de forma que quede integrado dentro de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material tecnopolimero
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	-
Marca:	FNX
corriente Nominal:	-
Color:	Blanco
Medidas:	222x170x60mm
Peso:	0.05kg
Voltaje	-




ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO

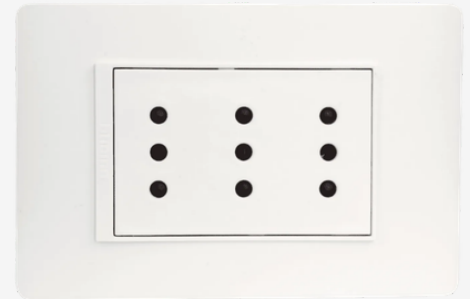

TOMACORRIENTE TRIPLE 10A

Dispositivo que permite conectar tres aparatos simultáneamente, proporcionando seguridad adicional mediante una conexión a tierra. La instalación requiere identificar los cables de fase, neutro y tierra, y conectarlos correctamente a los terminales correspondientes

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material Tecnopolimero
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	PU1313
corriente Nominal:	10 A
Color:	Blanco
Medidas:	4x12x8cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



MEDIDOR MONOFASICO

Dispositivo de medición de energía eléctrica diseñado para mediciones precisas y confiables en entornos residenciales o pequeños comercios. Está certificado para su uso en solicitudes de empalme con compañías eléctricas chilenas y destaca por su amplio rango de voltaje y características anti-manipulación

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DD862
Marca:	FNX
Corriente Nominal:	10A
Color:	-
Medidas:	167 x 117 x 111 mm
Peso:	1Kg
Tension Nominal	220 V
Numero de fase:	1
Numero de conductores:	2
Capacidad de carga:	50 A



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



CAJA NICH

conocidas como cajas para empotrar o de derivación, son soluciones diseñadas para instalaciones eléctricas ocultas en muros y tabiques, permitiendo alojar y proteger conexiones y mecanismos.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material Tecnopolimero
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	-
Marca:	Gewiss
corriente Nominal:	-
Color:	Naranja
Medidas:	4x12x8cm
Peso:	0.04 kg
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



CAJA CHUQUI

Caja de distribución eléctrica versátil, diseñada para instalaciones sobrepuestas o embutidas de elementos como interruptores, tomas de corriente y tomas de datos. Permite organizar y proteger las conexiones eléctricas de manera segura y ordenada.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material Poliéster
- Apto uso interior / exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Legrand
Marca:	-
corriente Nominal:	-
Color:	Blanco
Medidas:	12,3 x 8,6 x 4,9 cm
Peso:	70g
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TOMACORIENTE 10/16A

Es adecuado para una amplia gama de electrodomésticos, tanto de bajo como de alto consumo.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material plástico específico policarbonato.
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Bticino
Marca:	PU1180
corriente Nominal:	10/16A
Color:	Blanco
Medidas:	3.5x12x8Cm
Peso:	70g
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA 1300 LM

iluminación de exteriores o espacios que requieran luz brillante y clara, como talleres o garajes.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	1300 LM
Marca:	F-Bright
Potencia:	15 W
Color:	luz calida
Medidas:	65x125mm
Peso:	-
Voltaje	250V AC



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



PLAFON EMBUTIDO/ SOBRE PUESTO 24 W

solución de iluminación LED moderna y eficiente, ideal para iluminar áreas amplias con un consumo energético bajo.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	-
Marca:	want energia
Potencia:	24 w
Color:	luz calida
Medidas:	30cm
Peso:	-
Voltaje	170/265V AC 50 Hz



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



PLAFON EMBUTIDO/ SOBRE PUESTO 18 W

solución de iluminación LED moderna y eficiente, ideal para iluminar áreas amplias con un consumo energético bajo.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	1440Lm
Marca:	AVC led
Potencia:	18 w
Color:	luz calida
Medidas:	-
Peso:	-
Voltaje	170/265V AC 50 Hz



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



PLAFON EMBUTIDO/ SOBRE PUESTO 12 W

solución de iluminación LED moderna y eficiente, ideal para iluminar áreas amplias con un consumo energético bajo.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	AVC led
Potencia:	12 w
Color:	luz calida
Medidas:	-
Peso:	-
Voltaje	170/265V AC 50 Hz



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



ABRAZADERA METALIZA 16MM

Específico para tubos o mangueras de esa medida, su fabricación en metal (fierro o acero), y su recubrimiento de zinc o dicromatado para ofrecer resistencia a la corrosión y durabilidad

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior/ exterior
- Acero al carbono o fierro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	-
Medidas:	16 mm
Peso:	-
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



ABRAZADERA METALIZA 20MM

Específico para tubos o mangueras de esa medida, su fabricación en metal (fierro o acero), y su recubrimiento de zinc o dicromatado para ofrecer resistencia a la corrosión y durabilidad

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior/ exterior
- Acero al carbono o fierro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	-
Medidas:	20 mm
Peso:	-
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



ABRAZADERA METALIZA 25MM

Específico para tubos o mangueras de esa medida, su fabricación en metal (fierro o acero), y su recubrimiento de zinc o dicromatado para ofrecer resistencia a la corrosión y durabilidad

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso interior/ exterior
- Acero al carbono o fierro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	-
Medidas:	25 mm
Peso:	-
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



BARRA TIERRA

componente metálico conductor diseñado para enterrarse en el suelo y conectar el sistema eléctrico de una edificación con la tierra física.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior
- Acero al carbono o fierro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	-
Medidas:	1.5 y 3 metros
Peso:	1.5 kg
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



CANAleta 20 X 10

conducto comúnmente utilizado para la organización y protección de cables eléctricos en instalaciones interiores, fabricada principalmente en PVC

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior
- Material: PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	Blanco
Medidas:	20 x 10 x 2000
Peso:	80 g
Voltaje	-




ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO

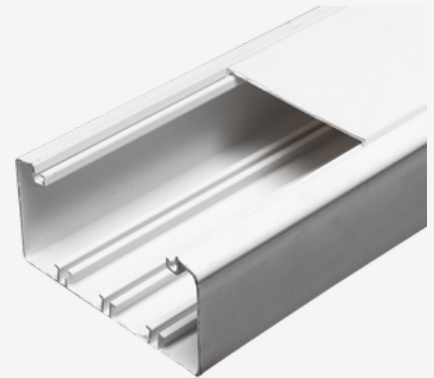

CANALETA 100 X 50

conducto comúnmente utilizado para la organización y protección de cables eléctricos en instalaciones interiores, fabricada principalmente en PVC

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior
- Material: PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	Blanco
Medidas:	100 x 50 x 2000
Peso:	1.7 kg
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TUBO PVC 20 MM

diseñados para proteger y enrutar el cableado eléctrico en aplicaciones residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior
- Material: PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	naranja
Medidas:	20 X 3Metros
Peso:	0.83 kg
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TUBO PVC 25 MM

diseñados para proteger y enrutar el cableado eléctrico en aplicaciones residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior
- Material: PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	naranja
Medidas:	25 X 3Metros
Peso:	0.165 kg
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TUBO PVC 32 MM

diseñados para proteger y enrutar el cableado eléctrico en aplicaciones residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Apto uso exterior
- Material: PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
Marca:	-
Potencia:	-
Color:	naranja
Medidas:	32 X 3Metros
Peso:	1.76 kg
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



TAPA CIEGA

Tapa ciega para caja de distribución eléctrica Mec Este producto fue diseñado para proteger la caja de circuitos eléctricos en una gran variedad de espacios. Además, este cobertor posee una función estética, ya que logrará disimular e integrar las cajas en la decoración de tu casa. Es un producto sobrio, ideal para colocar y combinar con diversos tipos de elementos decorativos. Este producto consiste en una estructura rectangular que puede colocarse muy fácilmente. Debido a la naturaleza de su composición es un producto muy liviano, lo que lo hace simple de manipular.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado por Sec.
- Compatibilidad
- Funcionalidad
- Material plastico PVC.
- Apto uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	-
Marca:	Schneider Electric
corriente Nominal:	-
Color:	Blanco
Medidas:	6.4x10.2x2mm
Peso:	-
Voltaje	-



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H7 24V 70W

Diseñadas para soportar condiciones de vibración muy altas, comunes en vehículos comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lampara:	Halogen H7
Voltaje Nominal :	24 V
Potencia Nominal:	70w
Flujo Luminoso:	1750 Lumenes
Vida util:	Aprox 1000 Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H4 12V 60/55W

son el estándar más común para faros delanteros de vehículos, ya que integran tanto la luz alta como la baja en un solo bulbo.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lampara:	Halogen H4
Voltaje Nominal :	12V
Potencia Nominal:	60/55w
Flujo Luminoso:	1650 Lumenes
Vida util:	Aprox 1000 Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H8 12V 35W

Componente estándar de iluminación automotriz, utilizada principalmente en neblineros (faros antiniebla).

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lámpara:	Halogena H8
Voltaje Nominal :	12V
Potencia Nominal:	35w
Flujo Luminoso:	1650 Lumenes
Vida útil:	Aprox 1000 Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H4 24V 75/70W

bombilla halógena comúnmente utilizada en vehículos de trabajo pesado como camiones y autobuses

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lampara:	Halogen H4
Voltaje Nominal :	24V
Potencia Nominal:	75/70w
Flujo Luminoso:	1500/1700
Vida util:	Aprox 1000 Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H3 12V 55W

Lámpara halógena utilizada principalmente para luces antiniebla o faros auxiliares en vehículos.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lámpara:	Halógena H3
Voltaje Nominal :	12V
Potencia Nominal:	55w
Flujo Luminoso:	1450
Vida útil:	Aprox 4000/6500Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H1 24V 70W

Estas ampolletas halógenas son comúnmente utilizadas en vehículos comerciales como camiones y buses.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lampara:	Halogena H1
Voltaje Nominal :	24V
Potencia Nominal:	70w
Flujo Luminoso:	1900
Vida util:	Aprox 650Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H1 12V 55W

Lámpara halógena estándar utilizada comúnmente en los faros delanteros y faros antiniebla de automóviles.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lámpara:	Halógena H1
Voltaje Nominal :	24V
Potencia Nominal:	70w
Flujo Luminoso:	1550
Vida útil:	Aprox 5000Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA H3 24V 70W

Ampolleta halógena comúnmente utilizada en sistemas de iluminación auxiliar de vehículos pesados como camiones y buses.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Halogen bilb lumiaction
Tipo de Lampara:	Halogen H3
Voltaje Nominal :	24V
Potencia Nominal:	70w
Flujo Luminoso:	1750
Vida util:	Aprox 5000Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 A

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



AMPOLLETA HALOGENO 12V 65/55W

La bombilla halógena de 12V 65/55W que buscas suele ser del tipo 9007 (HB5), utilizada para las luces altas (65W) y bajas (55W) del vehículo.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad
- Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	PHOENIX
Tipo de Lámpara:	Halogeno
Voltaje Nominal :	12V
Potencia Nominal:	65/55w
Flujo Luminoso:	1750
Vida útil:	Aprox 10000 Horas



ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 Local A, Huasco

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO



SISTEMA DE RONDAS PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD

Sistema de control de rondas de seguridad basado en tecnología RFID, diseñado para la supervisión eficiente de patrullajes. Permite registrar puntos de control, almacenar datos y generar reportes mediante software para PC

Características principales

- Sistema de rondas con tecnología RFID para control de patrullaje.
- Incluye 30 puntos de control RFID (15 negros y 15 blancos), resistentes e impermeables.
- 5 llaveros RFID para identificación de personal.
- Lector tipo bastón con linterna LED integrada (función SOS e iluminación nocturna).
- Diseño robusto con recubrimiento de goma, resistente a golpes y caídas.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 60.000 registros.
- Descarga de datos mediante conexión USB.
- Software de gestión de rutas, horarios y reportes (Excel / PDF).
- Compatible con sistemas Windows 2000, XP, Vista, 7 y 8 (32/64 bits).
- Interfaz de software en inglés y español.

Contenido del kit

- 1 lector de rondas tipo bastón RFID
- 30 puntos de control RFID (impermeables)
- 5 llaveros RFID
- 1 cable USB
- Software de gestión para PC





ventas@jgtechuasco.cl
+56938839628 / +56964948365

Calle Astillero 137 Local A, Huasco

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



SISTEMA DE RONDAS PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD

El Kit de Control de Ronda es la solución electrónica definitiva para garantizar que el personal de seguridad cumpla con sus recorridos de forma eficiente. Diseñado para entornos exigentes como condominios, constructoras, patrullas y grandes superficies, este sistema permite generar reportes detallados y cronológicos de cada evento.

Características principales

- Especificaciones Técnicas:
- Descarga Rápida: 4,000 registros por minuto vía USB.
- Rango de Temperatura: Operación extrema de -40°C a $+85^{\circ}\text{C}$.
- Dimensiones: $150 \times 42 \times 32$ mm.

Preguntas Frecuentes:

¿El software tiene algún costo mensual o suscripción?

No. El software de gestión viene incluido en el kit y es de por vida. No tendrás que pagar mensualidades ni renovaciones de licencia para usarlo y generar tus reportes.

¿Qué pasa si el equipo se cae o se moja durante la ronda?

El equipo está diseñado para condiciones extremas. Su cuerpo metálico con recubrimiento de goma y certificación de resistencia al agua asegura que seguirá funcionando perfectamente ante caídas accidentales o lluvia intensa.

Contenido del kit

- Bastón de Supervisión
- Software de Monitoreo: Configuración de rondas y descarga de reportes (sin pagos mensuales).
- 10 Puntos de Control: Tags de proximidad listos para instalar.
- Accesorios: Funda protectora, cable USB y cargador de batería.
- Extras: 2 etiquetas ID de identificación.

